



差込み式 45°カットボス

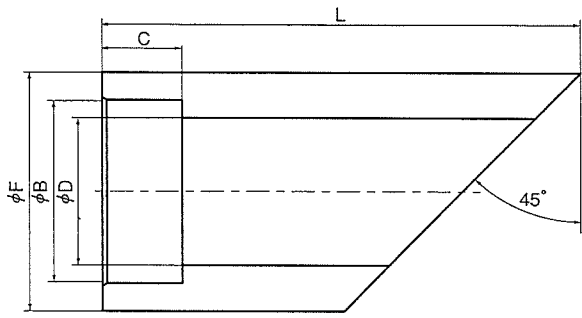

SW 45°カットボス

単位:mm

ねじ込み式 45°カットボス

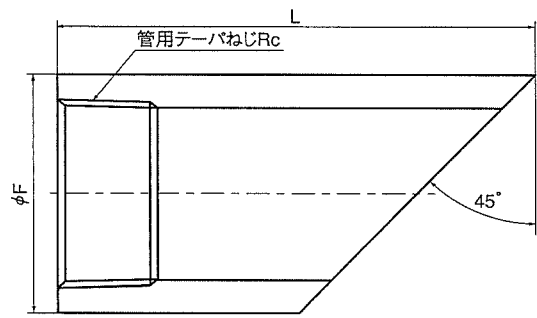

Rc (PT) 45°カットボス

単位:mm

炭素鋼

呼称	記号	B	F	C	D		L	Rc
					1欄	2欄		
A	B	Sch 80						
15A	1/2	22.2	32.0	13.0	16.1	14.3	80.0	1/2
20A	3/4	27.7	38.0	15.0	21.4	19.4	80.0	3/4
25A	1	34.5	46.0	16.0	27.2	25.0	100.0	1
32A	1 1/4	43.2	57.0	18.0	35.5	32.9	100.0	1 1/4
40A	1 1/2	49.1	63.0	19.0	41.2	38.4	120.0	1 1/2
50A	2	61.1	75.0	22.0	52.7	49.5	120.0	2

ステンレス鋼

呼称	記号	B	F	※C	D		L	Rc
					1欄	2欄		
A	B	Sch 80						
15A	1/2	22.2	32.0	9.6	16.1	14.3	80.0	1/2
20A	3/4	27.7	38.0	12.7	21.4	19.4	80.0	3/4
25A	1	34.5	46.0	12.7	27.2	25.0	100.0	1
32A	1 1/4	43.2	55.0	12.7	35.5	32.9	100.0	1 1/4
40A	1 1/2	49.1	65.0	12.7	41.2	38.4	120.0	1 1/2
50A	2	61.1	75.0	15.9	52.7	49.5	120.0	2

注 ※Cは、最小寸法を示します。