
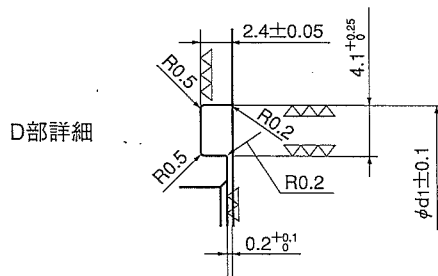
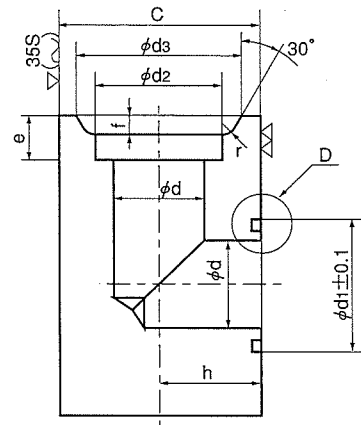


油圧用管フランジ 21MPa (210K)

LSA型

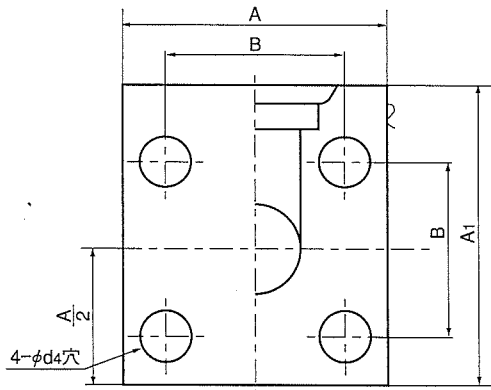

8.5 ( ~ 3.2 1.6 )

単位:mm

記号 呼称	A		A1		B		C		h	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	参考		
	ボルト JIS B 1176	オリング JIS B 2401																		
15A	54		63		36		40		20	16	30	22.2	+0.2 0	11	32	11	3.5	5	M10	G25
20A	58	±1	70	±1	40	±0.2	45		22.5	20	35	27.7		12	38	11	4.0	5	M10	G30
25A	68		82		48		50		25	25	40	34.5		14	45	13	4.0	5	M12	G35
32A	76		92		56		63	0	31.5	31.5	45	43.2	+0.3 0	16	56	13	6.0	5	M12	G40
40A	92	±1.2	110	±1.2	65		71	-2	35.5	37.5	55	49.1		18	63	18	7.0	5	M16	G50
50A	100		125		73		85		42.5	47.5	65	61.1		20	75	18	7.0	5	M16	G60
65A	128	±1.5	150	±1.5	92	±0.4	106		53	60	80	77.1	+0.4 0	22	95	22	9.5	6	M20	G75
80A	140	±2	170	±2	103		118		59	71	90	90.0		25	108	24	11.0	6	M22	G85

備考 特に許容差の規定がない寸法の許容差は、JIS B 0405 の粗級による。

参考1. ボルトの寸法は JIS B 1176 による。

2. オリングの呼び番号は、JIS B 2401 による。